


Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960 Email:salesmanager@grewin-tech.com

El66 De fils transformateur

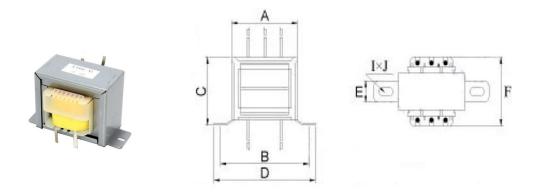

Spécifications:

| Modèle | Dimensions(mm) | | | | | | | | le pouvoir(VA) |
|--------|----------------|----|----|-----|----|------|----|-----|-------------------|
| EI66 | Α | В | С | D | E | F | I | J | |
| | 68 | 82 | 57 | 100 | 20 | 56 | 10 | 4 | 24 |
| | 68 | 82 | 57 | 95 | 19 | 56 | 10 | 4 | 25 |
| | 68.5 | 83 | 58 | 96 | 23 | 61 | 10 | 4.5 | 35 |
| | 68.5 | 83 | 58 | 96 | 27 | 65 | 10 | 4.5 | 40 |
| | 68.5 | 83 | 58 | 100 | 30 | 70.5 | 10 | 4.5 | 55 |

Add: DongTing Road HeXi Distr,300222 Tianjin China.

Phone:+86-22-84943756

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960 Email:salesmanager@grewin-tech.com

Caractéristiques:

Les transformateurs de puissance de faible puissance de base de haute qualité, conception, acier au silicium à haute puissance, perte de charge, l'efficacité, la basse température et haute performance en matière de sécurité.

Applications:

Largement utilisées dans les climatiseurs, amplificateur audio haut de gamme amplificateur des machines - outils, instruments de musique, des contrôles médicaux, motion, matériel d'emballage, des communications, des télécommunications, de mesure et d'instruments d'inspection, des générateurs, des instruments, de l'avionique et l'aviation, vitesse des automobiles.

Add: DongTing Road HeXi Distr,300222 Tianjin China.

Phone:+86-22-84943756