


## ХОМУТ ДАТЧИКА ТОКА

GWSCCT691A серия

Выбор типа

модель	Вход	выход	точность	частота	уровень напряжения	выдержать что напряжение
GWSCCT691A-020	50A	50 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц	0.66kVAC	3 кВ
	100A	50 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	100A	100 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	150A	100 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	150A	50 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	200a	100 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	200a	500мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		

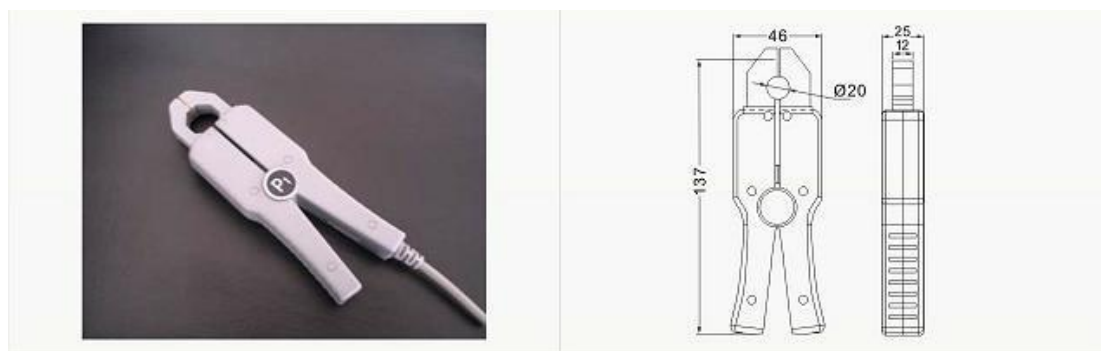

модель	Вход	выход	точность	частота	уровень напряжения	выдержать что напряжение
GWSCCT691A-050	100A	20мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц	0.66kVAC	3 кВ
	200a	200 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	500A	500мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	800A	800 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	1000A	800 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	1200a	800 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	200-1000A	1A/5A	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		

Адрес: Хекси, Тяньцзинь, Китай, 300222. Тел: +86-022-84943756

Веб-сайт: [www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com)

WhatsApp: +86-130720888960

E-mail: [salesmanager@grewin-tech.com](mailto:salesmanager@grewin-tech.com)



# Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.



GWSCCT692A серия  
Выбор типа

модель	Вход	выход	точность	частота	уровень напряжения	выдержать что напряжение
GWSCCT692A-085	100-1000A	50 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц	0.66kVAC	3 кВ
	100-1000A	100 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	250-1000A	150мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	300-1000A	300мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	500-1000A	500мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	100-1200a	1a	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	300-1200a	5a	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		



Адрес: Хекси, Тяньцзинь, Китай, 300222. Тел: +86-022-84943756

Веб-сайт: [www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com)

WhatsApp: +86-130720888960

E-mail: [salesmanager@grewin-tech.com](mailto:salesmanager@grewin-tech.com)



# Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

модель	Вход	выход	точность	частота	уровень напряжения	выдержать что напряжение
GWSCCT692A-125	250-1000A	50 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц	0.66kVAC	3 кВ
	300-1000A	100 мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	500-1500A	150мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	600-1200a	300мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	1000-3000A	500мА	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	1000-3000A	1a	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		
	1000-3000A	5a	0,1, 0,2, 0,5	50-400 Гц		



Адрес: Хекси, Тяньцзинь, Китай, 300222. Тел: +86-022-84943756

Веб-сайт: [www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com)

WhatsApp: +86-130720888960

E-mail: [salesmanager@grewin-tech.com](mailto:salesmanager@grewin-tech.com)