





TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

EI57 Wear lleva transformador

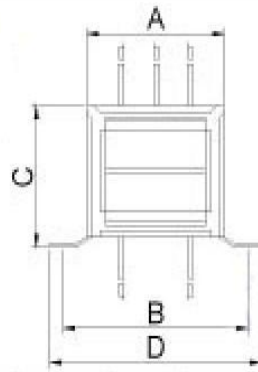

Voltaje de entrada:220V/110V 50/60HZ

Tensión de salida:12V、18V、24V、30V、2*6V、2*9V、2*12V、2*15V

Power:12W-24W

Resistencia de alto voltaje : Pri- sec \geq 3750VAC
 Pri- sec \geq 3750VAC
 Sec-core \geq 3750VAC

Tabla de parámetros técnicos:

Tamaño en el siguiente cuadro es sólo para referencia, tamaño real toma el objeto real como estándar.

Numero de parte	Modelo	Dimensión (MM)								Poder(VA)
		A	B	C	D	E	F	I	J	
GW-EI5719	EI57X19	60	71	50	85	14	50	9	4.5	12
GW-EI5725	EI57X25	60	74	50	90	20	50	9	4.5	14
GW- EI5730	EI57X30	60	71	50	84	19	50	9	4	20
GW- EI5732	EI57X32	60	74	50	86	23	56	9	4.5	23
GW- EI5737	EI57X37	60	74	50	90	25	56	9	4.5	24



Grewin

TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Características:

El centro de transformadores de potencia, baja potencia de diseño de alta calidad de acero al silicio con pérdida de carga, alta potencia, alta eficiencia, baja temperatura y alto rendimiento de seguridad.

Aplicaciones:

Ampliamente utilizado en aparatos de aire acondicionado, alto consumidor final amplificador de audio amplificador de maquina - herramienta, instrumento musical, controles, controles de movimiento, médico equipos de embalaje, comunicaciones, telecomunicaciones, instrumentos de medición y control, generadores, instrumentacion, aviónica y la aviación, los controles de velocidad del motor.