




TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

EI35 Wear lleva transformador

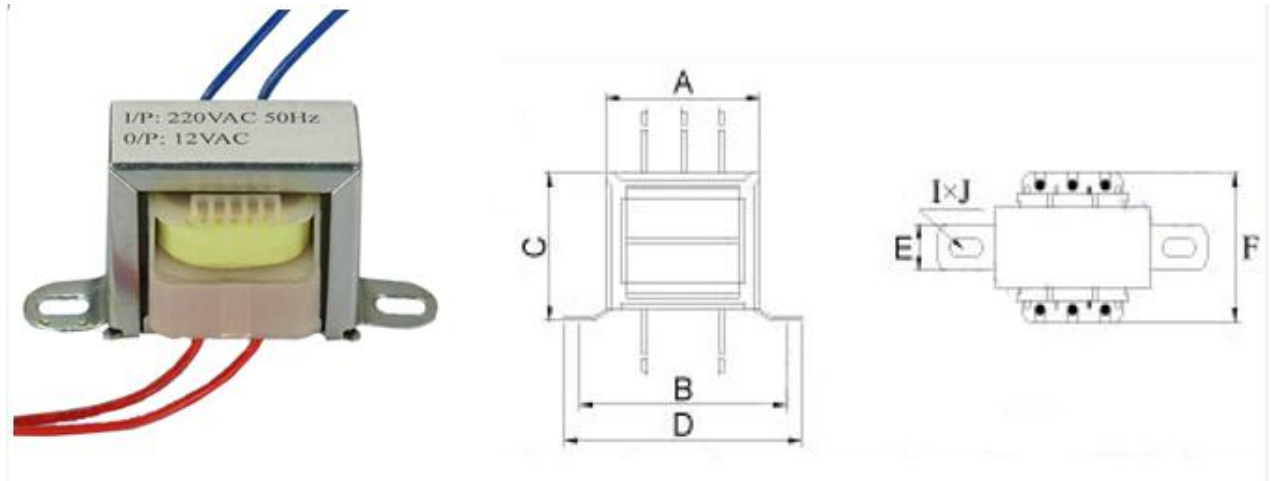

Voltaje de entrada:220V/110V 50/60HZ

Tensión de salida:9V、12V、15V、24V, 2*6V、2*9V、2*12V

Power:1.5W-3.5W

Resistencia de alto voltaje. : Pri- sec \geq 3250VAC

Pri- core \geq 1500VAC

Pri-core \geq 1500VAC

Modelo	Dimensión (MM)								Power(VA)
	A	B	C	D	E	F	I	J	
EI35	37	45	32	57	9	30	7	4	1.5
	37	45	32	57	12	34	8	4	1.5
	37	47	32	57	12	34	8	4	3
	37	48	32	59	14	33	8	4	3
	37	48	32	59	15	34	8	4	3.5



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Características:

El centro de transformadores de potencia, baja potencia de diseño de alta calidad de acero al silicio con pérdida de carga, alta potencia, alta eficiencia, baja temperatura y alto rendimiento de seguridad.

Aplicaciones:

Ampliamente utilizado en aparatos de aire acondicionado, alto consumidor final amplificador de audio amplificador de maquina - herramienta, instrumento musical, controles, controles de movimiento, médico equipos de embalaje, comunicaciones, telecomunicaciones, instrumentos de medición y control, generadores, instrumentacion, aviónica y la aviación, los controles de velocidad del motor.