

Transformateurs de courant à cœur divisé GWSCCT732B Series

Les transformateurs de courant ré-ajustés (à noyau divisé) de la série GWSCCT732B ont été spécialement conçus pour faciliter leur installation dans des réseaux nouveaux ou existants. Ils peuvent être installés sans ouvrir de câble ou de circuit de barres. Une résistance de précision interne à travers l'enroulement secondaire du TC fournit une sortie à basse tension de sécurité. Cela peut économiser du temps et des coûts d'installation.


◆ Caractéristiques

- La structure de la auto-verrouillage, sûr, facile à installer, portable
- Large fenêtre intérieure permettant le serrage de gros câbles ou de jeux de barres
- Large gamme de tailles pour accueillir toutes les installations existantes


◆ Applications

- Mesure du courant, surveillance et protection du câblage et des équipements électriques.
- Mesure du courant et de la puissance pour les moteurs électriques, l'éclairage, le compresseur d'air, le système de chauffage et de ventilation, les équipements de climatisation et l'automatisation - le système de contrôle.

◆ Schéma de connexion du circuit



◆ Index technique

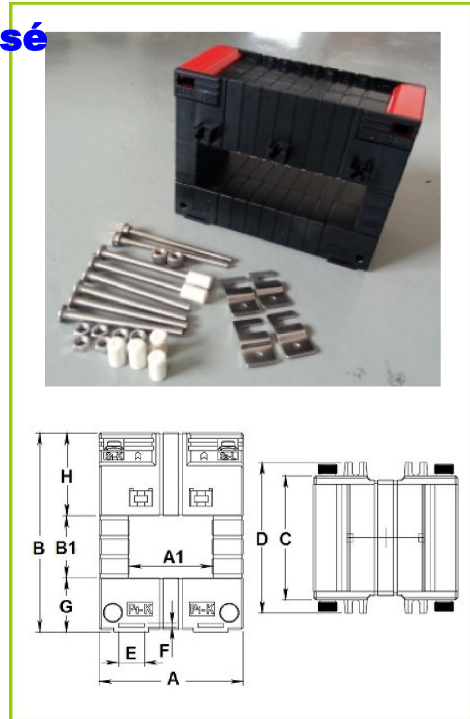

Paramètre électrique	
La fréquence	50-2.5KHz
Entrée nominale	0.5A-6000A
Plage de mesure	10%In-130%In
Puissance nominale	0.333V(AC) or 0-5A
Rapport	± 0.2%
Angle de phase	± 10min
Résistance diélectrique	5.0KV/1mA/1min
La resistance d'isolement	DC500V/100MΩ min

Paramètre mécanique	
Cas	PC+ABS/UL94-V0
Bobine	PC+ABS
Coeur	Silicon
Structure interne	Epoxy
Construction	Attacher
Exploitation temporaire	-25°C ~ +75°C
humidité d'exploitation	≤85%
Connexion de sortie Cas	Terminal

Sélection du type (Output: 1A/5A/0.333V)

Mfg P/N	Contribution (A)	Sortie (A/V)	Précision	Dimensions(mm)									
				A1	B1	A	B	C	D	E	F	G	H
GWSCCT732B-330	0-630A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	33	32	69	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-430	0-800A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	43	32	79	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-530	0-1250A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	53	32	89	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-630	0-1600A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	63	32	99	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-830	0-2000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	83	32	119	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1030	0-3000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	103	32	139	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1230	0-3600A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	123	32	159	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1330	0-4000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	133	32	169	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1430	0-5000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	143	32	179	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1830	0-5000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	183	32	219	119	64	78	13	2	43	43



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

GWSCCT732B-350	0-630A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	33	55	69	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-450	0-800A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	43	55	79	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-550	0-1250A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	53	55	89	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-650	0-1600A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	63	55	99	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-850	0-2000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	83	55	119	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1050	0-3000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	103	55	139	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1250	0-3600A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	123	55	159	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1350	0-4000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	133	55	169	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1450	0-5000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	143	55	179	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1850	0-5000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	183	55	219	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-2050	0-5000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	203	55	239	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-2250	0-5000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	223	55	259	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-2650	0-6000A	1A/5A/0.333V	0.2、0.5、1.0	263	55	299	141	64	78	13	2	43	43