



Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Whatsapp: +86-130720888960 E-mail:

salesmanager@grewin-tech.com Веб-сайт: www.grewin-tech.com

Разделительный трансформатор тока сердечника Серия GWSCCT660

Трансформатор тока серии GWSCCT660A с обратной загрузкой (с разделительной ячейкой) предназначен для удобства монтажа в новых или существующих сетях. Они могут быть установлены без открытия каких-либо кабелей или шин. Внутренний прецизионный резистор на обоих концах вторичной обмотки СТ обеспечивает выход низкого безопасного напряжения. Это экономит время и затраты на установку.



◆ характеристика

- Конструкция самоблокирующаяся, безопасная, простая в установке, удобная в переноске
- Широкое внутреннее окно, может удерживать большой кабель или шину
- Может вмещать все существующие размеры установки

◆ приложение

- Измерение тока, мониторинг и защита проводов и оборудования.
- Электродвигатель, освещение, воздушный компрессор
- Системы отопления и вентиляции, оборудование для кондиционирования воздуха и автоматическое управление
- Система. Текущие, силовые и контрольные устройства.

◆ Соединительная схема цепи

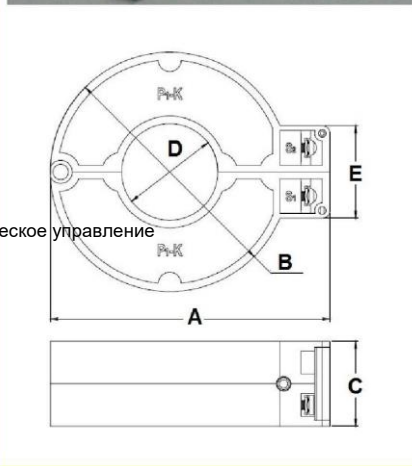

◆ технические показатели

электрический параметр	
частота	50-2,5 кГц
Номинальный вход	0.5A-630A
диапазон измерения	10% дюймов-130% дюймов
Номинальный выход	0,333 В (AC) или 0-5A
отношение	≤±0.2%
фазовый угол	≤ ±30 минут
диэлектрическая прочность	5.0kV/1mA/1min
сопротивление изоляции	Минимальное значение Ом DC500V/100 м

дело	ABS/UL94-V0
намоточный барабан	PBT
ядро	сплав раммо
внутренняя структура	Эпоксид
Строительство	галстук
Рабочая температура	-25°C~+75 градус Цельсия
операция влажность	≤85%
выходное соединение	Клемма или UL1015 22AWG линия 1,5м

Выбор типа

отдел по изготовлению P/N	Номинальный вход A)	выход (mA/V)	точность	размер(мм)				
				A	B	с/	D	E
SCCT660A-010	0,5-100A (1), 5, 10, 30, 50, 100)	0-50 mA 0,333 В	0,2, 0,5, 1.0	50,0	40,0	22,5	10,0	24,0
SCCT660A-016	1-250A (10), 50, 75, 100, 200, 250)	0-100 mA/1A 0,333 В	0,2, 0,5, 1.0	61,0	50,0	22,5	16,0	24,0
SCCT660A-025	5-400A (10), 50, 100, 200, 250, 400)	0-200mA/1A/5A 0,333 В	0,2, 0,5, 1.0	74,0	62,0	22,5	25,0	24,0
SCCT660A-032	5-630A (10), 50, 100, 200, 250, 630)	0-200mA/1A/5A 0,333 В	0,2, 0,5, 1.0	81,5	70,0	22,5	32,0	24,0

Комната 1013, здание 2, Dongting Road, Meinan Plaza, Hexi, Tianjin, China, 300222. **Тел:** +86-22-84943756