

## Трансформатор тока сплит-сердечника (для наружного использования) GWSCCT667D

Трансформатор тока с перерегулировкой серии GWSCCT667D (сплит-сердечник) предназначен специально для удобства монтажа в новых или существующих сетях.

Они могут быть установлены без открытия кабелей или баров. Низкий выход напряжения безопасности обеспечивается внутренним прецизионным сопротивлением вторичной обмотки ТС. Это экономит время и затраты на установку.


### ◆ характеристика

- Наружное использование, защита от ветра, дождя и ультрафиолетового излучения, IP65,
- Сигнал напряжения на месте
- Большое внутреннее окно для затяжки больших кабелей или шин
- Различные размеры, применимые ко всем существующим объектам

### ◆ применение

- Измерение тока, мониторинг и защита кабелей и электрооборудования.
- Измерение тока и мощности электродвигателей, осветительных, воздушных компрессоров,
- Системы отопления и вентиляции, кондиционирование воздуха
- И автоматизация-система управления.
- Устройство контроля тока, мощности и энергии.

### ◆ Схема подключения схемы



### ◆ обозначение



- Rated Input/Output
- ID dimension
- Product model
- Split core type
- Current Transformer
- Company Name in short

### ◆ Электрические

#### параметры


#### технических

#### индикаторов

частота	50-60 Гц
номинальный вход	Тип 50A-2000A
диапазон измерения	1% IN-130%IN
номинальная мощность	Тип 1A/5A
доклад	≤±0,2 долл. США •
Фазовый угол.	≤ ±10 минут
сопротивление среды	3.0KV/1MA/1 минута
сопротивление изоляции	Минимальное значение DC500V/100M

#### механический параметр

дело	Тип PC+ABS/UL94-V0
катушка эфир	Полибромированный дифениловый эфир
Сердце.	Перл Малой
внутренняя структура	Эпоксид
строительство	Приложение.
временная добыча	?40 лет Температура 85 лет Австрия
Рабочая влажность	≤96%
выходное соединение	Терминал или линия UL14AWG 1,5м

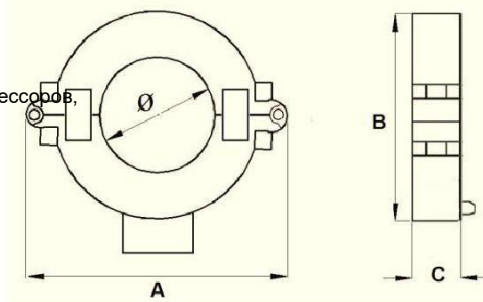

RM10132 # Строительство Западного района Дунтин-роуд, площадь Минато, 300222 г. Тяньцзинь, Китай.  
**Тел:** +86-22-84943756



**Tianjin Grewin Technology Co., Ltd.**  
Веб-сайт: [Wwww.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com) WhatsApp: +86-1307208888860 E-mail: salesmanager@

◆ **Sélection du type**

Mfg P/N	Entrée nominale (A)	Sortie (A)	Précision	Dimensions(mm)			
				Ø	A	B	C
GWSCCT667D-025	50-400A	1A/5A	0.5、1.0、3.0	25	173	105	56
GWSCCT667D-032	100-630A	1A/5A	0.5、1.0、3.0	32	206	112	56
GWSCCT667D-045	100-1000A	1A/5A	0.2、0.5、1.0	45	193	125	56
GWSCCT667D-055	100-1200A	1A/5A	0.2、0.5、1.0	55	180	135	56
GWSCCT667D-065	100-1500A	1A/5A	0.2、0.5、1.0	65	203	145	56
GWSCCT667D-080	200-2000A	1A/5A	0.2、0.5、1.0	80	228	160	56
GWSCCT667D-100	500-3000A	1A/5A	0.2、0.5、1.0	100	248	180	56



**TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.**

Web:[www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com) WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com