



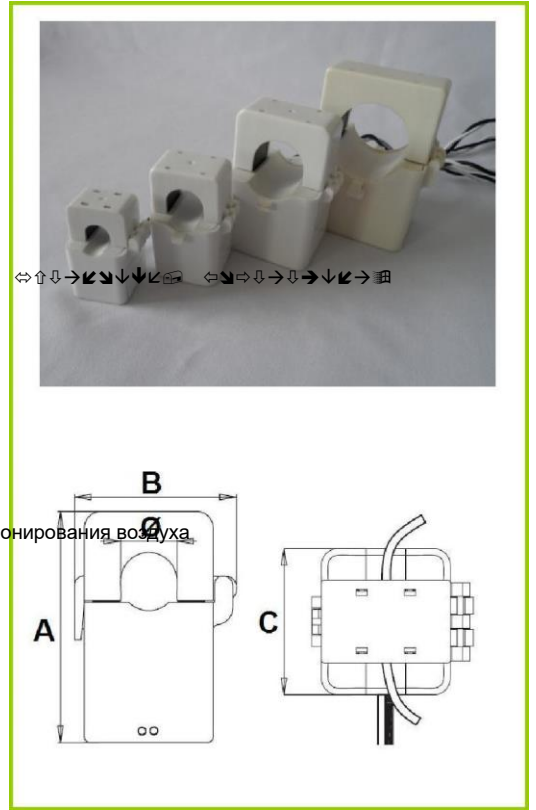

## Трансформатор тока с разделенным сердечником GWSCCT681B Series

Трансформатор тока перерегулирования серии GWSCCT681B (сплит-сердечник) Он предназначен для удобства установки в существующих или новых сетях. Они могут быть установлены без открытия кабелей или баров. Низкий выход напряжения безопасности обеспечивается внутренним прецизионным сопротивлением вторичной обмотки ТС.


Это экономит время и затраты на установку.

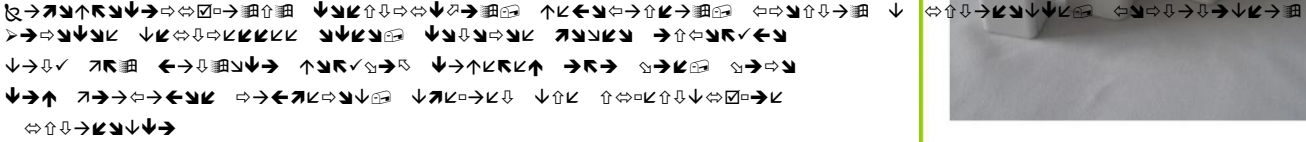

### ◆ применение

- Измерение тока, мониторинг и защита кабелей и электрооборудования.
- Измерение тока и мощности электродвигателя, освещения, электрооборудования
- Воздушные компрессоры, системы отопления и вентиляции, оборудование для кондиционирования воздуха
- И автоматизация-система управления.
- Устройство контроля тока, энергии и энергии. защитное устройство
- Против возврата.

### ◆ Схема подключения схемы



технические показатели

### электрический параметр

выбор типа Сталь Выход: Тип МА/V?

частота	50-2 кГц
номинальный вход	Тип 5A-630A
диапазон измерения	10% IN-130%IN
номинальная мощность	0,333 В (AC) или 0-500 мА
доклад	≤±1,0 °
Фазовый угол.	≤ ±60 минут
сопротивление среды	2.5KV/1MA/1 минута
сопротивление изоляции	Минимальное значение DC500V/100M

### механический параметр

дело	Тип PA/UL94-V0
катушка	Полибромированный дифениловый эфир
Сердце.	Перл Малой
внутренняя структура	Эпоксид
строительство	Приложение.
временная добыча	?25 лет Температура 75 лет Австрия
Рабочая влажность	≤85%
выходное соединение	Линия UL101520AWG (двухпроводная) 2,5м

Тип MFG Тип P/N	номинальный вход A)	Выход (МА/V)	точность	размер(мм/дюйм)			
				Ø	A	B	с/
Тип GWSCCT681B-010	Тип 5-75A	0-50 мА	0,5 года?версия	10.0 Темпы	41,5 года	30,0 лет	26,5 лет

	(5)шт.20 лет?50 лет?75)	0,333 В	1.0?3,0 года	роста	(0,39)	(1.63)	(1.18)	(1.04)
<b>GWSCCT681B-016</b>	5-150A (5, 10, 50, 100, 150)	0-100mA 0.333V	0.5, 1.0, 3.0	16.0 (0.63)	53.0 (2.09)	36.0 (1.42)	30.5 (1.20)	
<b>GWSCCT681B-024</b>	10-400A (10, 50, 100, 200, 400)	0-200mA 0.333V	0.5, 1.0, 3.0	24.0 (0.95)	70.0 (2.76)	51.5 (2.03)	39.0 (1.50)	
<b>GWSCCT681B-035</b>	10-630A (20, 100, 250, 400, 600)	0-500mA 0.333V	0.5, 1.0, 3.0	35.0 (1.38)	84.0 (3.31)	65.0 (2.56)	41.0 (1.61)	

RM1013 2#Building MeiNian Plaza DongTing Road HeXi Distr,300222 Tianjin China. **Tel: +86-22-84943756**