

## Трансформатор тока для приборов 600В

Инструкционный трансформатор тока 600В серии Grewin СТТ предназначен для минимальной ошибки фазового угла. Требуется шесть различных способов открытия окна

Четыре разных способа установки и большое количество вспомогательных коэффициентов для удовлетворения большинства приложений


### Особенности:

- низкая стоимость
- Намотка холоднокатаной ориентированной кремниевой стали, отсутствие воздушного зазора, равномерная обмотка вторичной обмотки, малая утечка магнитного потока
- Более 10 размеров
- 5.0.1.0 Доступный вспомогательный выход ААС приложение
- Устройство контроля тока, мощности и энергии
- Устройство релейной защиты


### Характеристика

- Материал корпуса: PBT или ABS
- Рабочая температура: от -25°C до +55°C, от -40°C до +85°C
- Рабочее напряжение: 600VAC
- Частота: 50-400 Гц
- В соответствии со стандартом RoHS
- Утверждение главы исполнительной власти
- Класс точности: в соответствии с IEC60044-1, часть 1, трансформаторы тока 0.2, 0.5, 1.0, 3.0

Номер материала

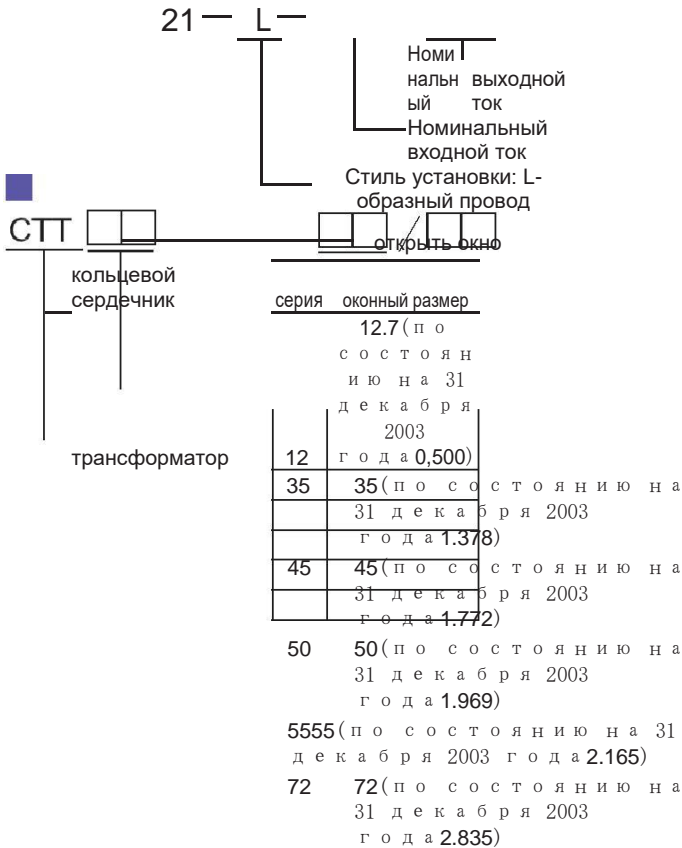

### контурное траление

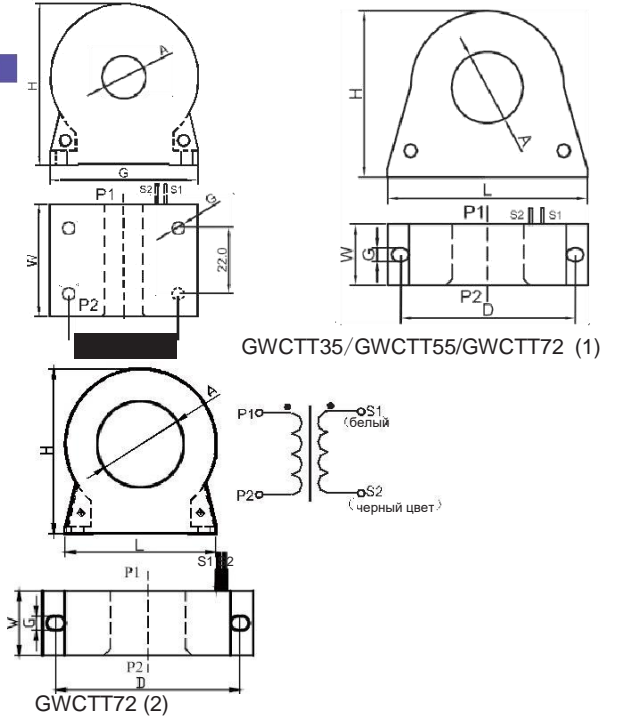

### Параметры

окно отверстие размер	серия	Размер (мм/дюйм)					IEC60044-1,GB/1208-1997: 50/60Гц						
		L (по состоянию на 31 декабря)	W (по состоянию на 31 декабря)	H (по состоянию на 31 декабря)	D (по состоянию на 31 декабря)	G	разворот	Кол-во поворот	2,5 VA	5VA	12,5 вольт.	22,5VA	50VA
A							отношение	первичный					

		2003 Г о д а Статья 10)	б р я 2003 Г о д а Ширина	Г о д а в ысота)	Г о д а ш аг)								
12.7 (п о с о с т о я н и ю н а 31 д е к а б р я 2003 Г о д а 0 ,5)	12	50,0 (п о с о с т о я н и ю н а 31 д е к а б р я 2003 Г о д а 1 969)	38.0 (п о с о с т о я н и ю н а 31 д е к а б р я 2003 Г о д а 1.496)	55,0 (п о с о с т о я н и ю н а 31 д е к а б р я 2003 Г о д а 2. 165)	40,0 (п о с о с т о я н и ю н а 31 д е к а б р я 2003 Г о д а 1. 575)	4.0 (п о с о с т о я н и ю н а 31 д е к а б р я 2003 Г о д а 0. 158)	25: 5	3.	3.0				
							30: 5	3.	3.0				
							40: 5	2	3.0				
							50: 5	2	1.0				
							60: 5	1	3.0				
							75:5	1	3.0				
							80: 5	1	3.0				
							100: 5	1	1.0				
							120: 5	1	1.0				
							125: 5	1	1.0				
							150:5	1	1.0				
							200: 5	1	1.0	1.0			
							250:5	1	1.0	1.0			
							300: 5	1	1.0	1.0	3.0		

Адрес: 300222, район Хекси, Тяньцзинь, Китай. Тел: +86-022-84943756  
Веб-сайт: [www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com) WhatsApp: +86-130720888960  
E-mail: [salesmanager@grewin-tech.com](mailto:salesmanager@grewin-tech.com)

# Трансформатор тока для приборов 600В

окно отверстие размер	серия	Размер (мм)					IEC60044-1,GB/1208-1997: 50/60Гц						
		L Статья я 10	W Шири на	H высота	D	G	разви рот отнош ение	Кол-во поворот первичный	2.5 ВА	5ВА	12,5 вольт.	22,5ВА	50ВА
А	35	98.5	30,0	80,0	85,5	6.0	15: 5	5	3.0	3.0			
							20: 5	4.	3.0	3.0			
							25: 5	3.	3.0	3.0			
							30: 5	3.	1.0	3.0			
							40: 5	2	3.0	3.0			
							50: 5	2	1.0	3.0			
							60: 5	2	1.0	1.0			
							75:5	1	3.0				
							80: 5	1	3.0				
							100: 5	1	1.0	3.0			
							120: 5	1	1.0	1.0			
							125: 5	1	1.0	1.0			
							150:5	1	0,5	1.0	3.0		
							200: 5	1	0,5	1.0	3.0		
							250:5	1	0,2	0,5	1.0		
							300: 5	1	0,2	0,2	0,5	1.0	
							400:5	1	0,2	0,2	0,5	1.0	3.0
500:5	1	0,2	0,2	0,2	1.0	3.0							
100: 5	1	3.0											
150:5	1	3.0	3.0										
200: 5	1	1.0	1.0										
250:5	1	0,5	1.0	3.0									
300: 5	1	0,5	0,5	1.0									
400:5	1	0,5	0,5	1.0	1.0								
500:5	1	0,2	0,5	0,5	1.0								
600: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5								
750: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5								
800: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5								
1000: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5								
1200: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,5								
1500:5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5							
1600: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5							
2000 год: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5							
55,0 (по состо янию на 31 декаб ря 2003 года 772)	45	120.0	36,0	101.5	98.0	5.0	1200: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,5	
							100: 5	1	3.0				
							150:5	1	1.0	3.0			
							200: 5	1	0,5	1.0			
							250:5	1	0,5	1.0	1.0		
							300: 5	1	0,5	0,5	1.0	3.0	
							400:5	1	0,2	0,2	0,5	1.0	
							500:5	1	0,2	0,2	0,5	1.0	
							600: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5	1.0
							750: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5	1.0
							800: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5	1.0
							1000: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5	1.0
							1200: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
							1500:5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
							1600: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
							2000 год: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
							55,0 (по состо янию на 31 декаб ря 2003 года 165)	55	15.0	36,0	126.0	138.0	5.5
100: 5	1	3.0											
150:5	1	1.0	3.0										
200: 5	1	0,5	1.0										
250:5	1	0,5	1.0	1.0									
300: 5	1	0,5	0,5	1.0	3.0								
400:5	1	0,2	0,2	0,5	1.0								
500:5	1	0,2	0,2	0,5	1.0								
600: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5	1.0							
750: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5	1.0							
800: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5	1.0							
1000: 5	1	0,2	0,2	0,5	0,5	1.0							
1200: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5							
1500:5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5							
1600: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5							
2000 год: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5							

55,0 55 15.0 36,0 126.0 138.0 5.5  
(по  
состо  
янию  
на 31  
декаб  
ря 2003  
года  
165)  
(по состоянию на 31 декабря  
2003 года 5.906) (1.417) (4.961) (5.433) (0,217)

Адрес: 300222, район Хекси, Тяньцзинь, Китай. Тел: +86-022-84943756  
Веб-сайт: [www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com) WhatsApp: +86-130720888960  
E-mail: [salesmanager@grewin-tech.com](mailto:salesmanager@grewin-tech.com)

# Трансформатор тока для приборов 600В

окно отверстие	серия	Размер (мм)					IEC60044-1,GB/1208-1997: 50/60Гц						
		L (по сост ояни ю на 31 дека бря 2003 Года Статья 10)	W (по сос тоя нию на 31 дека бря 2003 Года Шири на	H (по сос тоя нию на 31 дека бря 2003 Года высота)	B (по сос тоя нию на 31 дека бря 2003 Года ширина)	G (по сос тоя нию на 31 дека бря 2003 Года глубина)	разворот	Коп-во поворот	2.5 ВА	5ВА	12,5 вольт.	22,5ВА	50ВА
размер							отноше ние	первичный					
А	72 (по сос тоя нию на 31 дека бря 2003 Года Статья 10)	175.0 (6.900)	44,0 (1.732)	15.0 (5.906)	154.0 (6.063)	7.0 (0.276)	100: 5	1	1.0				
							150:5	1	1.0				
							200: 5	1	1.0				
							250:5	1	1.0				
							300: 5	1	0,5	1.0	1.0		
							400:5	1	0,2	0,5	1.0	1.0	
							500:5	1	0,2	0,2	0,5	1.0	3.0
							600: 5	1	0,2	0,2	0,5	1.0	1.0
							750: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,5	1.0
							800: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,5	1.0
							1000: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
							1200: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
							1500:5	1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
							1600: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
							2000 год: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
							2500: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
							3000: 5	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Адрес: 300222, район Хекси, Тяньцзинь, Китай. Тел: +86-022-84943756  
Веб-сайт: [www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com) WhatsApp: +86-130720888960  
E-mail: [salesmanager@grewin-tech.com](mailto:salesmanager@grewin-tech.com)

5-6.