




Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Whatsapp: +86-130720888960 E-mail:

salesmanager@grewin-tech.com

Наружный и подводный водонепроницаемый трансформатор

1. герметизирующий трансформатор

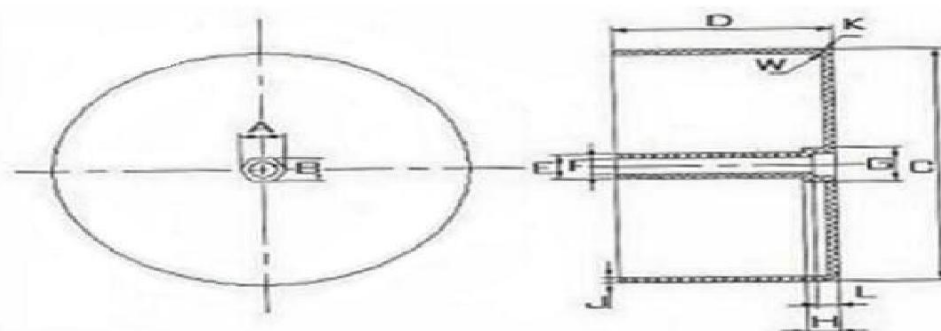

图示代码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
H-25	8.00	7.20	74.00	39.0	8.00	5.1	11.0	5.5	1.5	R3	4.0
H-25A	8.80	7.80	83.00	70.0	8.20	5.2	11.2	6.0	1.5	R1	4.5
H-60			96.00	49.5	9.20	5.2			2.3	R1	
H-100	11.5	10.0	101.2	52.7	9.40	6.1	13.8	6.9	1.5	R0.5	5.7
H-200	11.5	10.0	118	60.0	9.40	6.1		5.8	1.5		
H-400	12.5	11.0	132.0	82.0	12.2	6.2	17.0	9.0	3.0	R1	6.0
H-500	15.0	13.0	145.0	80.0	11.2	8.2	16.0	8.0	1.5	R3	6.5
H-3000	40.0	30.00	225.0	125.0	19.0	13.0	35.0	20.0	3.0	R3	12.0
H-5000	40.0	30.00	250.0	142.0	19.0	13.0	50.0	16.0	3.0	R3	12.0
H-6000	40.0	30.00	270.0	143.0	21.0	13.0	50.0	12.0	4.0	R3	8.0

Адрес: 300222 Dongting Road, Hexi, Tianjin, Тел: +86-22-84943756



Grewin Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Whatsapp: +86-130720888960 E-mail:

salesmanager@grewin-tech.com

2. Трансформатор для монтажа печатных плат



Dimension:

Model No.	Dimension a×b×c (±0.5mm)	Pins Distribution (mm) (±0.5mm)		array pitch G (±0.5mm)	Volume (VA)
		E (8 Pins)	F (8 Pins)		
GW-1-D	66×66×40	5	9	59	25-30
GW-2-D	66×66×37	5	9	59	20-23
GW-3-D	62×62×40	5	9	55	18-22
GW-4-D	62×62×37	5	9	55	15-18
GW-5-D	62×62×35	5	9	55	12-15
GW-6-D	62×62×32	5	9	55	10-13
GW-7-D	58×58×35	5	9	51	10-12
GW-8-D	58×58×32	5	9	51	8-10
GW-9-D	58×58×29	5	9	51	6-8



Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Whatsapp: +86-130720888960 E-mail:

salesmanager@grewin-tech.com

3. трансформатор вилки






Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Whatsapp: +86-130720888960 E-mail:

salesmanager@grewin-tech.com

Model	POWER	Input Voltage(V)		Output Voltage(V)/A	Dimension						
					A	B	C	D	E	F	G
GWET-105	105VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/4.38A	124	60	90	110	175	195	8
		B	220-240V 50-60Hz	12V/8.75A							
GWET-150	150VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/6.25A	124	60	90	110	175	195	8
		B	220-240V 50-60Hz	12V/12.5A							
GWET-180	180VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/1.5A	124	60	90	110	175	195	8
		B	220-240V 50-60Hz	12V/15A							
GWET-200	200VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/8.33A	138	70	90	110	190	210	8
		B	220-240V 50-60Hz	12V/16.62A							
GWET-250	250VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/10.42A	138	70	90	110	190	210	8
		B	220-240V 50-60Hz	12V/20.83A							
GWET-300	300VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/2.5A	138	70	90	110	190	210	8
		B	220-240V 50-60Hz	12V/25A							
GWET-350	350VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/14.58A	138	70	90	110	190	210	8
		B	220-240V 50-60Hz	12V/29.17A							
GWET-400	400VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/16.67A	152	80	100	120	205	225	10
		B	220-240V 50-60Hz	12V/33.33A							
GWET-450	450VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/18.75A	152	80	100	120	205	225	10
		B	220-240V 50-60Hz	12V/37.5A							
GWET-500	500VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/20.83A	152	80	100	120	205	225	10
		B	220-240V 50-60Hz	12V/41.67A							
GWET-600	600VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/25A	152	80	100	120	205	225	10
		B	220-240V 50-60Hz	12V/50A							
GWET-800	800VA	A	220-240V 50-60Hz	24V/33.33A	190	196	120	140	238	257	10
		B	220-240V 50-60Hz	12V/66.67A							
GWET-1000	1000VA	A	220-240V 50-84Hz	24V/41.67A	190	196	120	140	238	257	10
		B	220-240V 50-60Hz	12V/83.3							

Waterproof Toroidal Transformer

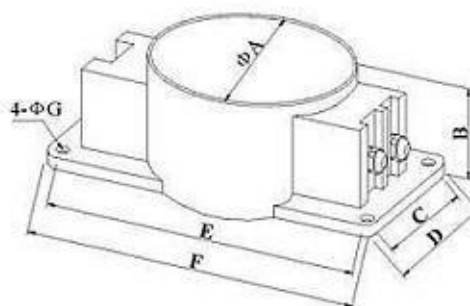



Grewin

Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Whatsapp: +86-130720888960 E-mail:

salesmanager@grewin-tech.com

Особенности:

1. Безопасный трансформатор низкого напряжения
2. Огнестойкий пластиковый корпус
3. Номинальный показатель для всех единиц 50/60 Гц
4. Все ячейки являются выходным сигналом переменного тока, а не выходом постоянного тока.
5. Защитная катушка для гидроизоляции и герметизации
6. Номинальное использование на открытом воздухе IP67
7. защита от перегрузки при самосбрасывании
8. Полностью водонепроницаемый предохранитель, предназначенный для устранения возможности поражения электрическим током
9. Оснащен специальным предохранителем безопасности, чтобы избежать возможности поражения электрическим током.
10. Предоставлять индивидуальные модели

Гарантия продукции на 11,2 года.

Применение:

1. садовый свет
2. Светодиодная подводная лампа
3. Светодиодный светильник
4. Наружный источник питания
5. звуковое звуковое поле
6. освещение сцены
7. наружное освещение
8. рождественское освещение

Адрес: 300222 Dongting Road, Hexi, Tianjin, Тел: +86-22-84943756