



# 天津格威科技有限公司

TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Address: RM1013 2#Building MeiNian Plaza DongTing Road HeXi Distr,300222 Tianjin China.

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Phone:+86-022-84943756

WhatsApp:+86-13072088960

Website:www.grewin-tech.com

## GW-EE20-10-0.5VA




Fréquence 50/60 HZ

Split bobine

Niveau de température ta - 70 °C/B

Poids: 0.035kg


Mécanique (es dimensions dans le catalogue sont juste les échantillons de référence, sous réserve de l'original !)

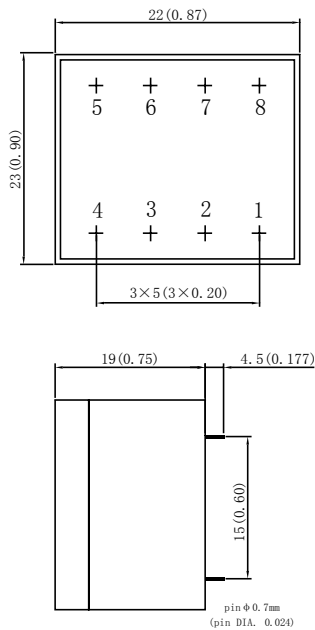

Principal (V)	Secondaire (V/mA)	Pas de chargement Tension (V)	Numéro de composant
230	6/83	8.90	GWEE20-0.5VA-01A
230	9/55	13.50	GWEE20-0.5VA-02A
230	12/42	19.40	GWEE20-0.5VA-03A
230	15/34	24.60	GWEE20-0.5VA-04A
230	18/28	29.50	GWEE20-0.5VA-05A
230	24/21	39.60	GWEE20-0.5VA-06A
230	2x6/42	2x9.60	GWEE20-0.5VA-07A
230	2x9/28	2x15.20	GWEE20-0.5VA-08A
230	2x12/21	2x19.10	GWEE20-0.5VA-09A
230	2x15/16	2x23.30	GWEE20-0.5VA-10A
230	2x18/14	2x29.20	GWEE20-0.5VA-11A
230	2x24/10	2x38.80	GWEE20-0.5VA-12A
115	6/83	8.90	GWEE20-0.5VA-13A
115	9/55	13.50	GWEE20-0.5VA-14A
115	12/42	19.40	GWEE20-0.5VA-15A
115	15/34	24.60	GWEE20-0.5VA-16A
115	18/28	29.50	GWEE20-0.5VA-17A
115	24/21	39.60	GWEE20-0.5VA-18A
115	2x6/42	2x9.60	GWEE20-0.5VA-19A
115	2x9/28	2x15.20	GWEE20-0.5VA-20A
115	2x12/21	2x19.10	GWEE20-0.5VA-21A
115	2x15/16	2x23.30	GWEE20-0.5VA-22A
115	2x18/14	2x29.20	GWEE20-0.5VA-23A
115	2x24/10	2x38.80	GWEE20-0.5VA-24A

### Schémas

No. 1



No. 2

