



# 天津格威科技有限公司


## TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: DongTing Road HeXi Distr,300222 Tianjin China.  
 Email:salesmanager@grewin-tech.com  
 Phone:+86-22-84943756 WhatsApp:+86-13072088960  
 Website: www.grewin-tech.com


### GW-EI60-21-23VA



Frequência 50/60 HZ  
 Dividir-bobina  
 Classe de temperatura ta 40 °C / B  
 Peso: 0,58 kg Frequência z Sp  
 Mecânico(As dimensões no catálogo são apenas para referência,  
 todos sujeitos a amostras originais !)

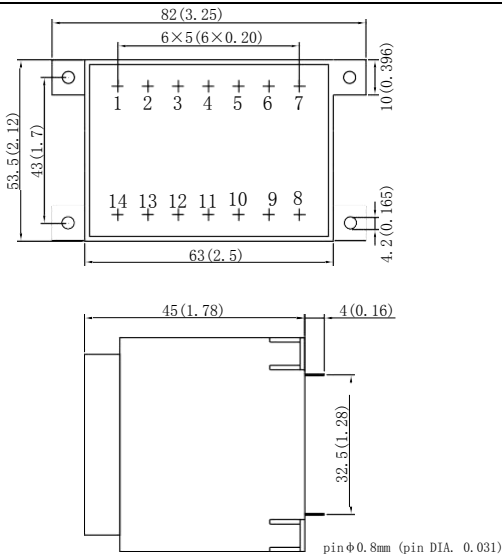

### Esquemas

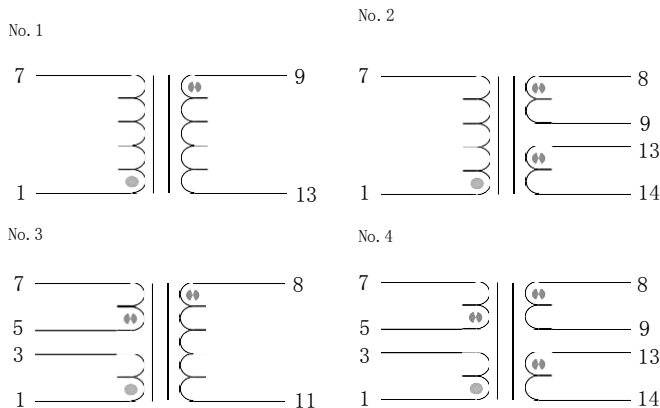

Primário (V)	Secundário (V/mA)	Sem carga Voltagem(V)	Parte Número
230	6/3833	7.00	GWEI60-23VA-01A
230	9/2555	10.30	GWEI60-23VA-02A
230	12/1916	13.70	GWEI60-23VA-03A
230	15/1533	17.10	GWEI60-23VA-04A
230	18/1276	20.50	GWEI60-23VA-05A
230	24/958	27.30	GWEI60-23VA-06A
230	2×6/1916	2×7.00	GWEI60-23VA-07A
230	2×9/1276	2×10.30	GWEI60-23VA-08A
230	2×12/958	2×13.70	GWEI60-23VA-09A
230	2×15/766	2×17.10	GWEI60-23VA-10A
230	2×18/638	2×20.50	GWEI60-23VA-11A
230	2×24/479	2×27.30	GWEI60-23VA-12A
115	6/3833	7.00	GWEI60-23VA-13A
115	9/2555	10.30	GWEI60-23VA-14A
115	12/1916	13.70	GWEI60-23VA-15A
115	15/1533	17.10	GWEI60-23VA-16A
115	18/1276	20.50	GWEI60-23VA-17A
115	24/958	27.30	GWEI60-23VA-18A
115	2×6/1916	2×7.00	GWEI60-23VA-19A
115	2×9/1276	2×10.30	GWEI60-23VA-20A
115	2×12/958	2×13.70	GWEI60-23VA-21A
115	2×15/766	2×17.10	GWEI60-23VA-22A
115	2×18/638	2×20.50	GWEI60-23VA-23A
115	2×24/479	2×27.30	GWEI60-23VA-24A
2×115	6/3833	7.00	GWEI60-23VA-25A
2×115	9/2555	10.30	GWEI60-23VA-26A
2×115	12/1916	13.70	GWEI60-23VA-27A
2×115	15/1533	17.10	GWEI60-23VA-28A
2×115	18/1276	20.50	GWEI60-23VA-29A
2×115	24/958	27.30	GWEI60-23VA-30A
2×115	2×6/1916	2×7.00	GWEI60-23VA-31A
2×115	2×9/1276	2×10.30	GWEI60-23VA-32A
2×115	2×12/958	2×13.70	GWEI60-23VA-33A
2×115	2×15/766	2×17.10	GWEI60-23VA-34A
2×115	2×18/638	2×20.50	GWEI60-23VA-35A
2×115	2×24/479	2×27.30	GWEI60-23VA-36A