




Grewin

TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

EI28 O desgaste transporta transformador

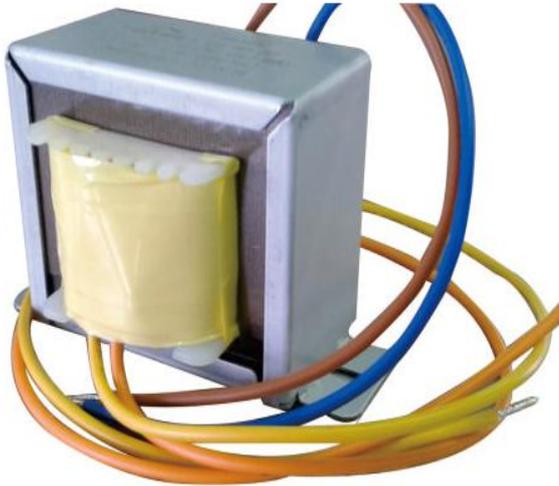

Modelo	Demension da laminação (L / W / H) Unidade: milímetro	Potência de saída (W)
GWEI28-12	28/25/12	0.5-1
GWEI28-15	28/25/15	0.8-1.5
GWEI28-16	25/15/16	0.8-2
GWEI28-18	28/25/18	1.3-2.5
GWEI28-20	28/25/20	1.8-3

Características:

O centro de transformadores de potência, projeto de baixa potência de aço silício de alta qualidade com perda de carga, alta potência, alta eficiência, baixa temperatura e alto desempenho de segurança.

Aplicações:

Amplamente utilizado em condicionadores de ar, amplificador de alta qualidade amplificador de máquina de consumo de áudio - ferramenta, instrumento musical, controles, controles de movimento, equipamentos de embalagem médica, comunicações, telecomunicações, instrumentos de medição e controle, geradores, instrumentação, aviação e Aviação, controles de velocidade do motor.